

zainspirowani drewnem

# LuxDecor

naturalne piękno pod ochroną

catalog produktów do dekoracji i ochrony drewna

2022

## NATURALNE PIĘKNO POD OCHRONĄ

**LuxDecor** - impregnaty, bejce, oleje,  
lakierobejce, lazury, lakiery do drewna:  
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz  
- łatwe w aplikacji i bezpieczne  
- tworzą trwałą powłokę



**INSPIRUJEMY  
W DOMU  
POMAGAMY  
W OGRODZIE**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| o marce                                      | 3  |
| czynniki zagrażające drewnu...               | 4  |
| impregnat do drewna                          | 6  |
| garden – impregnat jednowarstwowy            | 8  |
| Njord impregnat do drewna                    | 10 |
| Njord grunt odcinający                       | 12 |
| Njord metamorfoza przed/po                   | 13 |
| lakierobejca                                 | 14 |
| lazura                                       | 16 |
| bejca                                        | 18 |
| szpachlówka do drewna                        | 20 |
| emalia akrylowa                              | 22 |
| protektor impregnat do drewna                | 24 |
| konstrukcyjnego                              |    |
| protektor przeciwogioowy impregnat do drewna | 25 |
| dane techniczne                              | 27 |



LuxDecor to marka skupiająca nowoczesne, ekologiczne i łatwe w stosowaniu produkty do dekoracji ochrony drewna. Ich podstawowe zalety to: wysoka jakość, oryginalna kolorystyka i wieloletnia odporność na wszelkie czynniki zagrażające drewnu. Przy wykorzystaniu produktów marki LuxDecor można odnowić i na lata zabezpieczyć wszelkie konstrukcje drewniane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Właścicielem marki jest firma Unicell International, producent farb i chemii budowlanej. Przedsiębiorstwo istnieje od 1998 roku. Od początku skutecznie i konsekwentnie buduje swoją pozycję w kraju i za granicą. Od 2019 r. Unicell International jest częścią międzynarodowego koncernu Flugger Group, jednego z wiodących producentów farb i chemii budowlanej w Europie.



**Drewno to jeden z podstawowych materiałów stosowanych w budownictwie i dekoracji najbliższego otoczenia. Decydując się na jego wykorzystanie powinniśmy wiedzieć, że to materiał organiczny, który jest narażony na działanie różnych niesprzyjających czynników.**

**Czynniki zagrażające drewnu...**



## Zagrożenia atmosferyczne

Pogoda to jeden z podstawowych bodźców bezpośrednio wpływających na drewno. Szalówka, meble ogrodowe czy inne elementy architektury przydomowej są zazwyczaj wystawione na całoroczne działania czynników atmosferycznych. Ma to niezwykle istotny wpływ na jego kondycję.

### 1. Wiatr

Częste podmuchy wiatru powodują zbyt szybkie powierzchniowe wysychanie drewna. W dłuższej perspektywie powoduje to pękanie i wykręcanie się elementów drewnianych. Szczególnie jest to zauważalne na większych powierzchniach.

### 2. Wilgotność

Drewno, ze względu na swoją strukturę, nieustannie chłonie i oddaje wilgoć. W następstwie tej pracy kurczy się i pęcznieje. Nieustanny ruch osłabia je na poziomie komórkowym, co prowadzi do pęknięć. Zbyt duża wilgotność sprzyja też rozwojowi grzybów i bakterii.

### 3. Promieniowanie słoneczne

Ciągła ekspozycja na słońce prowadzi do zmian koloru drewna. Dodatkowo promieniowanie UV osłabia też połączenia międzykomórkowe. Drewno staje się bardziej kruche i podatne na zniszczenie.

### 4. Temperatura

Temperatura otoczenia ma bezpośredni wpływ na rozszerzalność każdej substancji. Drewno, jako słaby przewodnik ciepła, szybko nagrzewa się na zewnątrz. Różnica temperatur powoduje napięcia międzykomórkowe. To prowadzi do powstawania pęknięć i wykręcania się elementów.

### 5. Mróz

Zamarzanie i rozmarzanie zgromadzonej wewnątrz drewna wody powoduje wyraźne osłabienie jego struktury. Warto więc możliwie najlepiej zabezpieczyć je powierzchniowo przed chłonięciem wilgoci.



## Zagrożenia biologiczne

Poza czynnikami atmosferycznymi drewno jest nieustannie narażone na ataki biologiczne. Istnieje wiele organizmów, które pasożytują na tym surowcu.

### 1. Glony i grzyby

Do ich rozwoju potrzebne jest środowisko mocno wilgotne. Mają bardzo istotny wpływ na pogorszenie wytrzymałości drewna, a docelowo na jego rozkład. Dodatkowo sprawiają, że zaatakowane elementy drewniane ulegają bardzo nieestetycznym przebarwieniom.

### 2. Bakterie

Te mikroorganizmy mogą bytować w środowisku tlenowym i beztlenowym. Do swojego rozwoju potrzebują wilgoci. Większość bakterii atakujących drewno żywi się celulozą, która jest jego podstawowym budulcem. Powoduje to ubytki w masie i próchnienie.

### 3. Owady

Istnieje cała grupa wyspecjalizowanych szkodników technicznych drewna. Są w stanie doprowadzić do całkowitej degradacji surowca w bardzo krótkim czasie. Zaatakowane drewno wymaga natychmiastowych działań.






## OCHRONA I DEKORACJA DREWNA

### Impregnat do drewna

Produkt stworzony na bazie żywicy akrylowej przeznaczony do ochrony i dekoracji każdego rodzaju drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Wzbogacony o naturalne woski zwiększa trwałość i wytrzymałość impregnowanej powierzchni. Impregnat bardzo łatwo rozprowadza się po malowanej powierzchni i nie kapie. Nie zawiera rozpuszczalników, jest niepalny i bezzapachowy. Spełnia wymagania normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.

#### 4 lata ochrony

Impregnat zapewnia pełną ochronę drewna przez 4 lata dzięki zawartości wosków odpychających wodę. Polecany do malowania fasad budynków mieszkalnych i gospodarczych, elementów architektonicznych (belki, filary, balustrady), programów ogrodowych (altany, pergole, meble ogrodowe). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

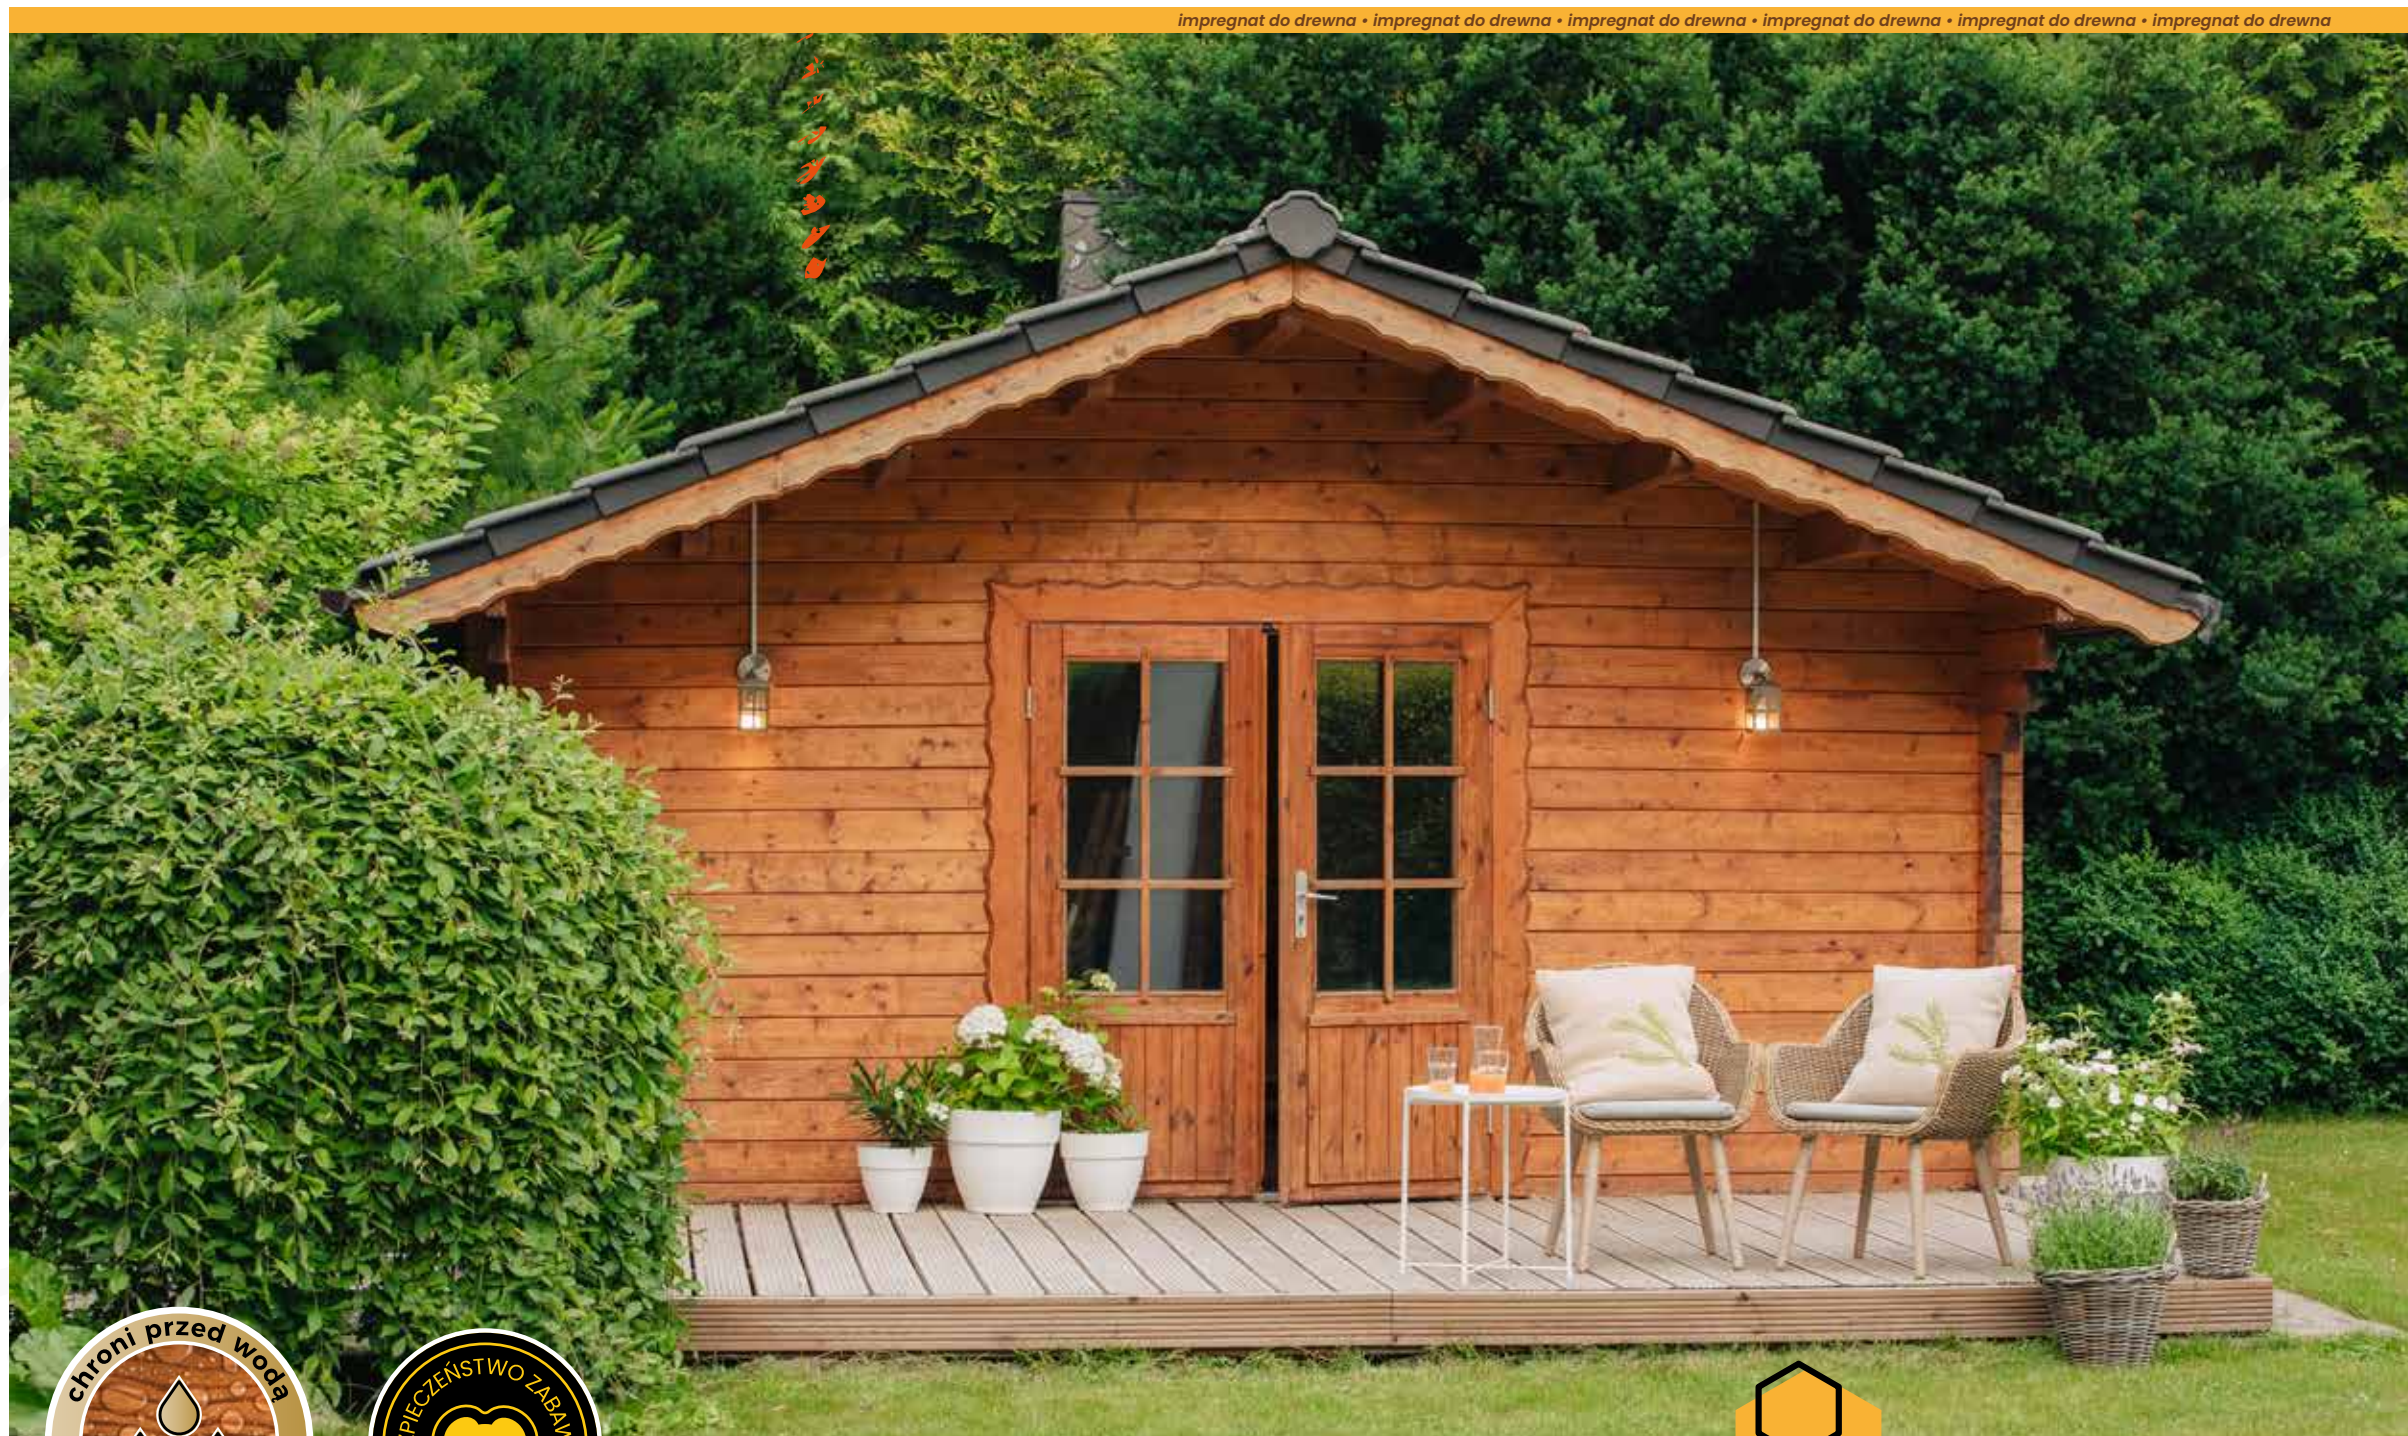

#### Zawartość szlachetnych wosków

Dodatek w postaci najwyższej jakości naturalnego wosku sprawia, że zaimpregnowana powierzchnia odpycha wodę. Poprzez odcięcie dopływu wody, produkt przeciwdziała rozwojowi pleśni i grzybów, zapobiega butwieniu, dzięki czemu zwiększa żywotność drewna.

#### Polecany do wykonania

##### 1-szej impregnacji

Impregnat do drewna sprawdzi się podczas zabezpieczania drewna po raz pierwszy. Głęboko wnika w jego strukturę, gwarantując trwałość koloru oraz powłoki. Bardzo łatwo się rozprowadza i nie kapie.



# LuxDecor

## DOŚWIADCZENIE POŁĄCZONE Z PASJĄ



### Jednowarstwowa impregnacja drewna

Impregnat **LuxDecor garden** to produkt do malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń. To najlepsze rozwiązanie do wszelkich elementów drewnianej architektury ogrodowej.

#### Konsystencja żelu

Dzięki swojej konsystencji produkt idealnie sprawdza się na powierzchniach pionowych – nie kapie, nie ścieka, łatwo się rozprowadza.

#### Krótki czas realizacji

Jednowarstwowa impregnacja pozwala na znaczne skrócenie czasu pracy.

#### Wodoodporny

Dzięki zawartości naturalnych wosków powłoka, jaką daje Impregnat, jest odporna na działanie wody i innych warunków atmosferycznych.



Impregnat do drewna ogrodowego • Impregnat do drewna ogrodowego



#### Gdzie stosować?

Impregnat **LuxDecor garden** jest przeznaczony do malowania drewna ogrodowego na zewnątrz: płotów, pergoli, altan, palisad, sztachet, domków narzędziowych, placów zabaw, ustawek i innych elementów architektury ogrodowej. Szczególnie polecany do malowania drewna nieoszlifowanego.





# LuxDecor



## Njord impregnat do drewna

Njord jest impregnatem o ekstremalnej odporności, przeznaczonym do dekoracyjnego-ochronnego malowania powierzchni drewnianych. Posiada właściwości hydrofobowe. Ekologiczny skład sprawia, że produkt spełnia wymagania normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.

### Idealny do wykończenia drewnianego domu

Impregnat Njord jest produktem ekologicznym – nie zawiera w swoim składzie szkodliwych rozpuszczalników. Jego zapach jest delikatny i praktycznie niewyczuwalny. Dodatkowo charakteryzuje się doskonałym kryciem, bardzo dobrze się rozprowadza nie pozostawiając smug.

### Modne kolory inspirowane skandynawską naturą

Impregnat dostępny jest w 14 oryginalnych kolorach. Każde z wybarwień nasuwa jednoznaczne skojarzenia z surowością i pięknem Skandynawii.



**NAJLEPSZE  
POŁĄCZENIE  
IMPREGNATU  
I FARBY**



**9**  
do lat  
ochrony



# LuxDecor

## DREWNO BEZ PRZEBARWIEŃ



### Njord grunt odcinający

Grunt odcinający **Njord** to bezbarwny, wodorozcieńczalny preparat polecany szczególnie do drewna dębowego, jesionowego oraz egzotycznego. Rekomendowany do zastosowania pod jasne kolory impregnatów, emalii, lakierów, lakierobejc oraz bejc marki **LuxDecor**.

#### Bez plam

Środek nałożony na drewno blokuje migrację tanin, dzięki czemu skutecznie zapobiega żółknięciu i ciemnieniu pomalowanej powierzchni. Znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia przebarwień.



#### Dobry dla początkujących


Produkt jest gotowy do użytku, jego zastosowanie poprawia przyczepność kolejnych warstw impregnatu oraz wyrównuje chłonność podłoża – co ułatwia dalsze prace.



## Njord PRZED / PO

### Odnawianie drewnianej elewacji

Urok i piękno drewnianych domów to kwestie bezdyskusyjne. Dzięki produktom z serii **LuxDecor Njord** masz pewność, że ściany zewnętrzne Twojego domu będą piękne, ale też właściwie zabezpieczone.



### Grunt odcinający Njord

Nanoś na drewno oczyszczone ze starych powłok malarskich. W ten sposób wyrównasz chłonność całej powierzchni. I zabezpieczysz je przed nieestetycznymi przebarwieniami.

### Impregnat do drewna Njord

To produkt, który swoją kolorystyką nawiązuje do domów w Skandynawii. Łączy najlepsze cechy farby (krycia i satynowa powłoka) i impregnatu do drewna (odporność na warunki atmosferyczne, atak grzybów i pleśni oraz wilgoć).








## Lakierobejca

Wodorozcieńczalna, dekoracyjno-ochronna Lakierobejca do drewna nie zawiera substancji szkodliwych ani agresywnych chemicznie.

Ekologiczna, bezzapachowa formuła sprawia, że produkt spełnia wymagania normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.

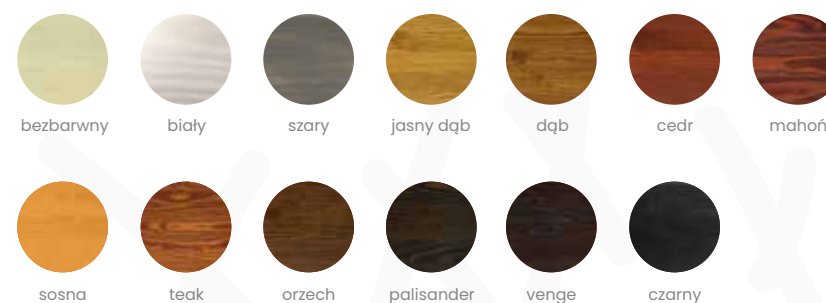

## ZABEZPIECZA I NADAJE POŁYSK



### Gwarancja szybkiego postępu prac

Malowanie drewna przy wykorzystaniu lakierobejcy gwarantuje szybki postęp prac, ponieważ drugą warstwę produktu można nakładać już po 30-45 minutach.


PAMIĘTAJ! Naniesienie większej ilości warstw zwiększa połysk, ale zmniejsza przezroczystość powłoki.

### Kompleksowa ochrona

Produkt tworzy powłokę nawierzchniową, przez co doskonale zabezpiecza drewno i nadaje mu połysk. Barwi i podkreśla naturalną fakturę drewna uwypatniając rysunek słojów. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV.





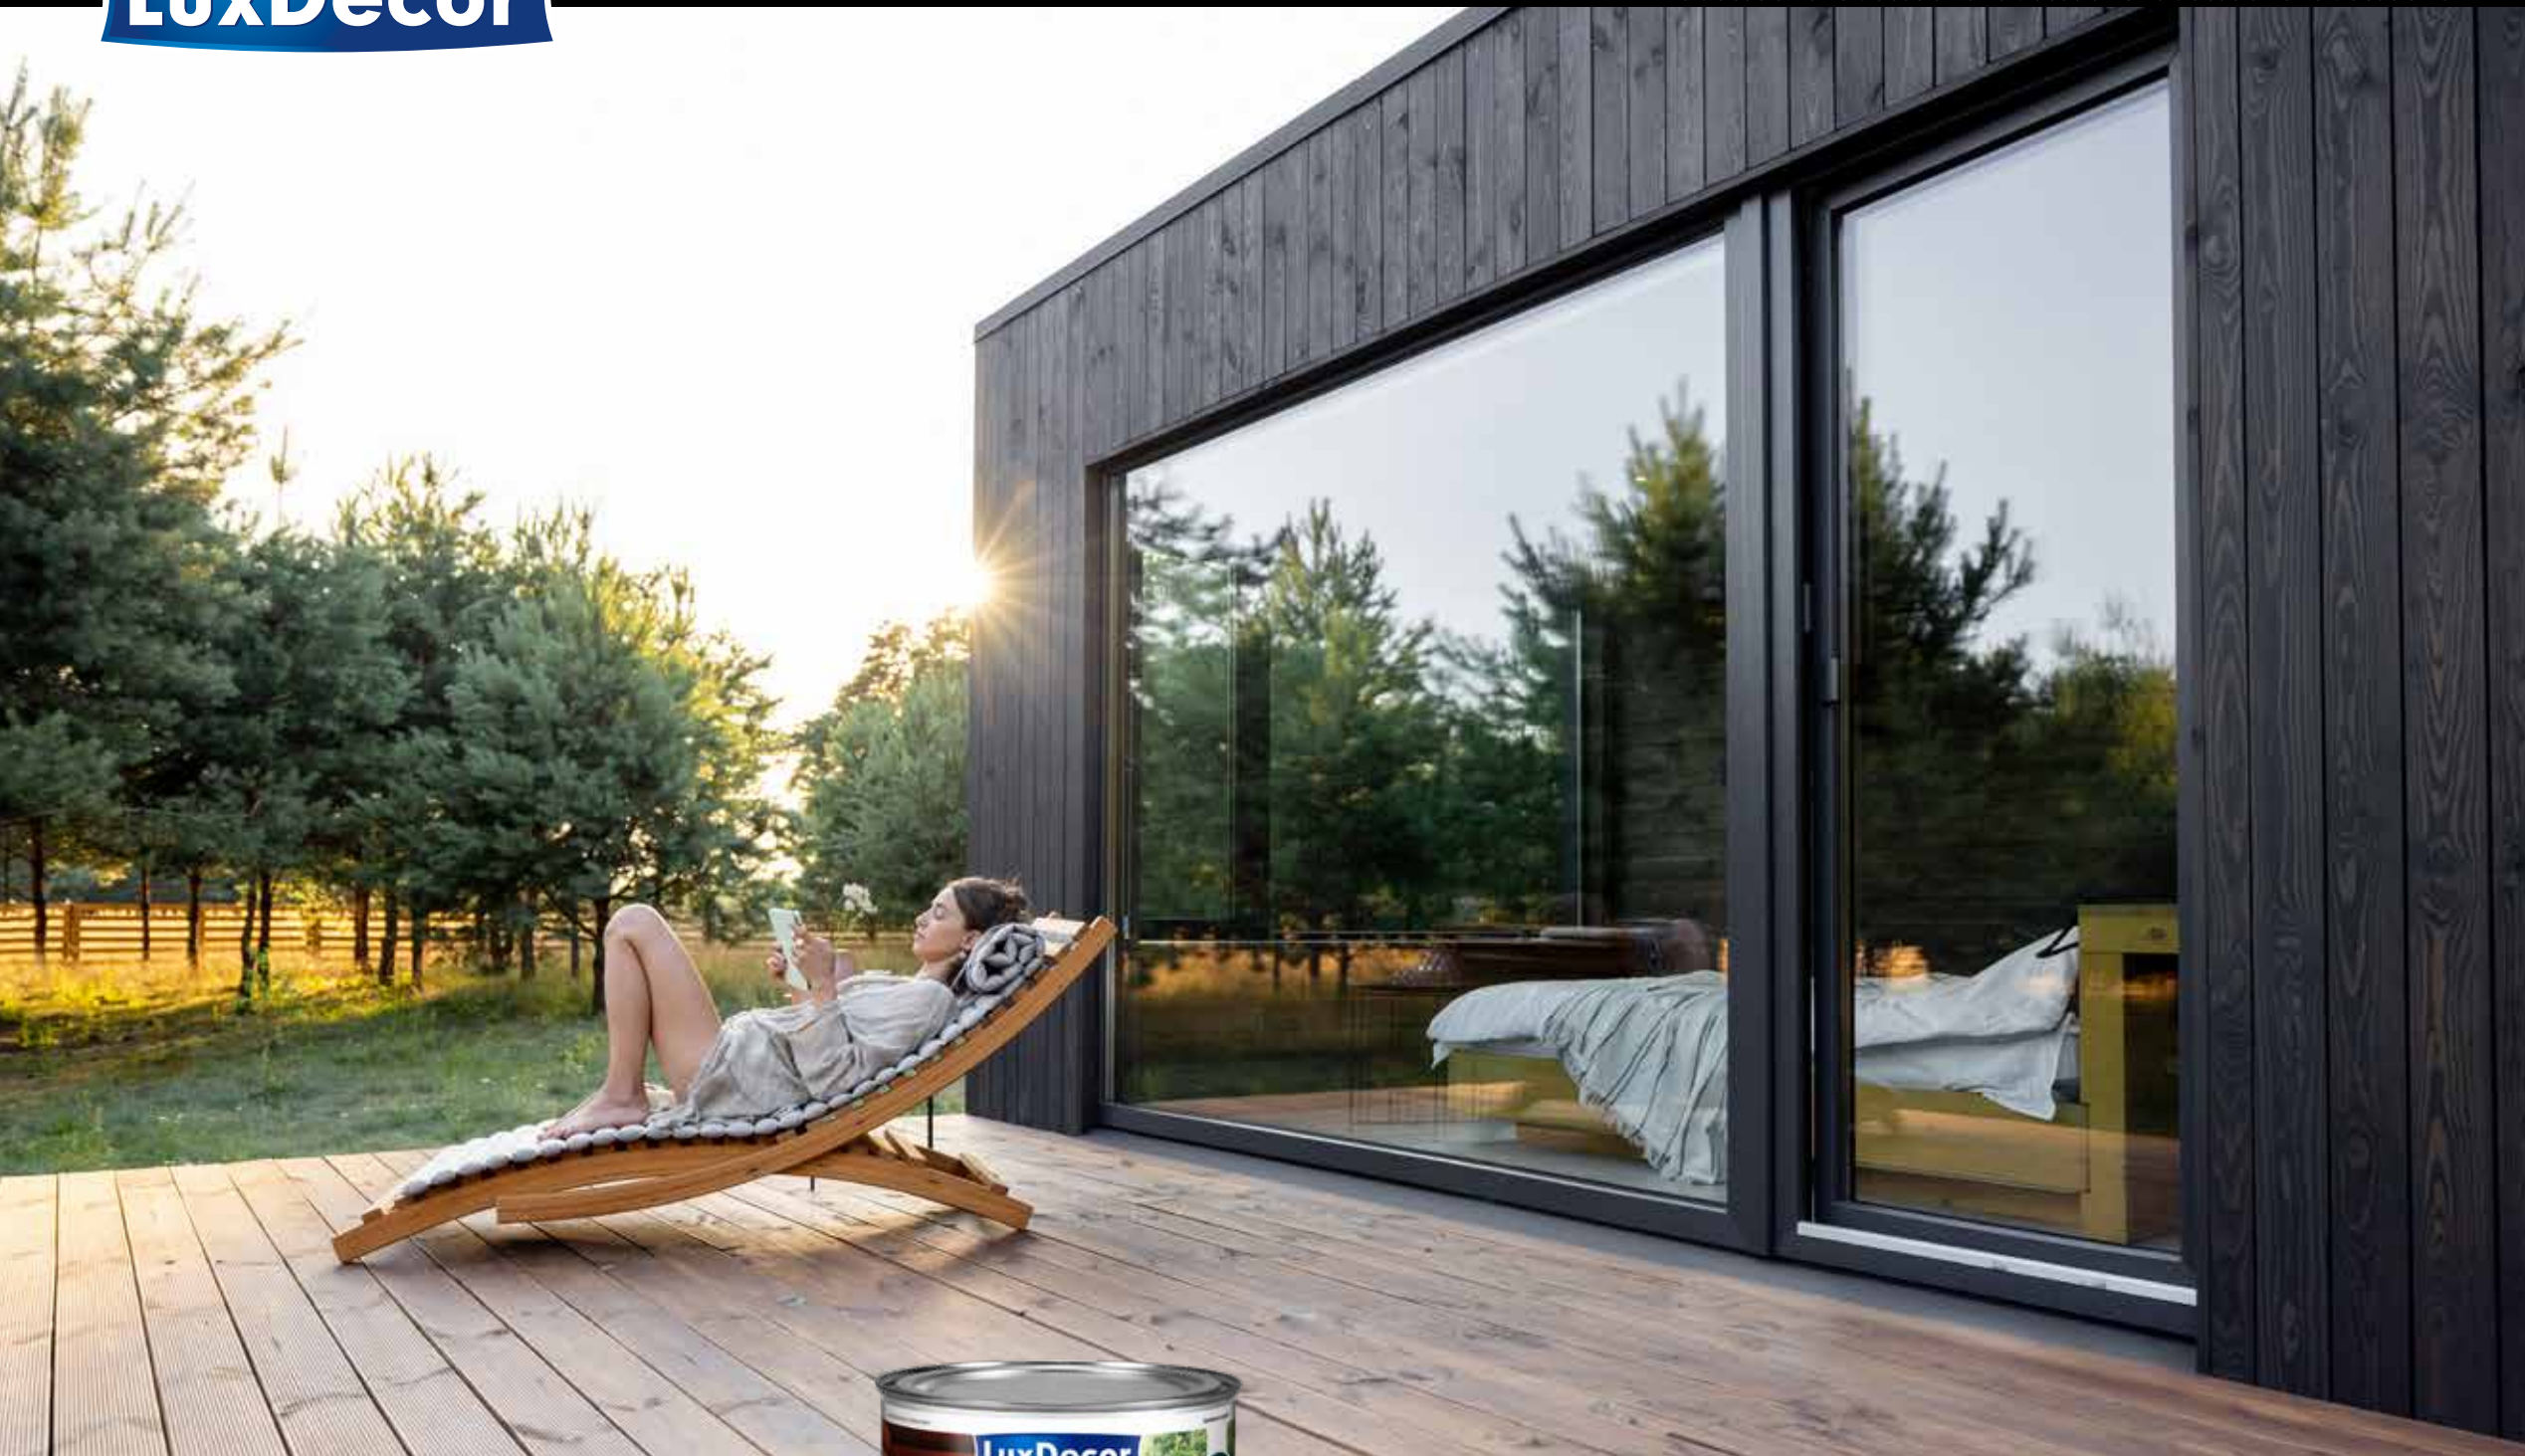

## PODKREŚLA STRUKTURĘ DREWNA

### Barwi i podkreśla słoje drewna

Produkt wnika w drewno, nadając mu kolor i tworząc na powierzchni powłokę o satynowym połysku. Dodatkowo podkreśla fakturę i rysunek słojów. Dostępny jest w szerokiej gamie naturalnych kolorów, dzięki czemu znajduje wiele zastosowań.

### Zawsze czyste meble ogrodowe

Powłoka, jaką Lazura tworzy na powierzchni drewna zabezpiecza przed wnikaniem zabrudzeń, a tym samym ułatwia czyszczenie oraz coroczną konserwację między sezonami.


## Lazura do drewna

Lazura to wodorozcieńczalny produkt, przeznaczony do dekoracyjno-ochronnego zabezpieczania drewna. Zapewnia odporność na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.

Ekologiczna, bezapachowa formuła sprawia, że produkt spełnia wymagania normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.





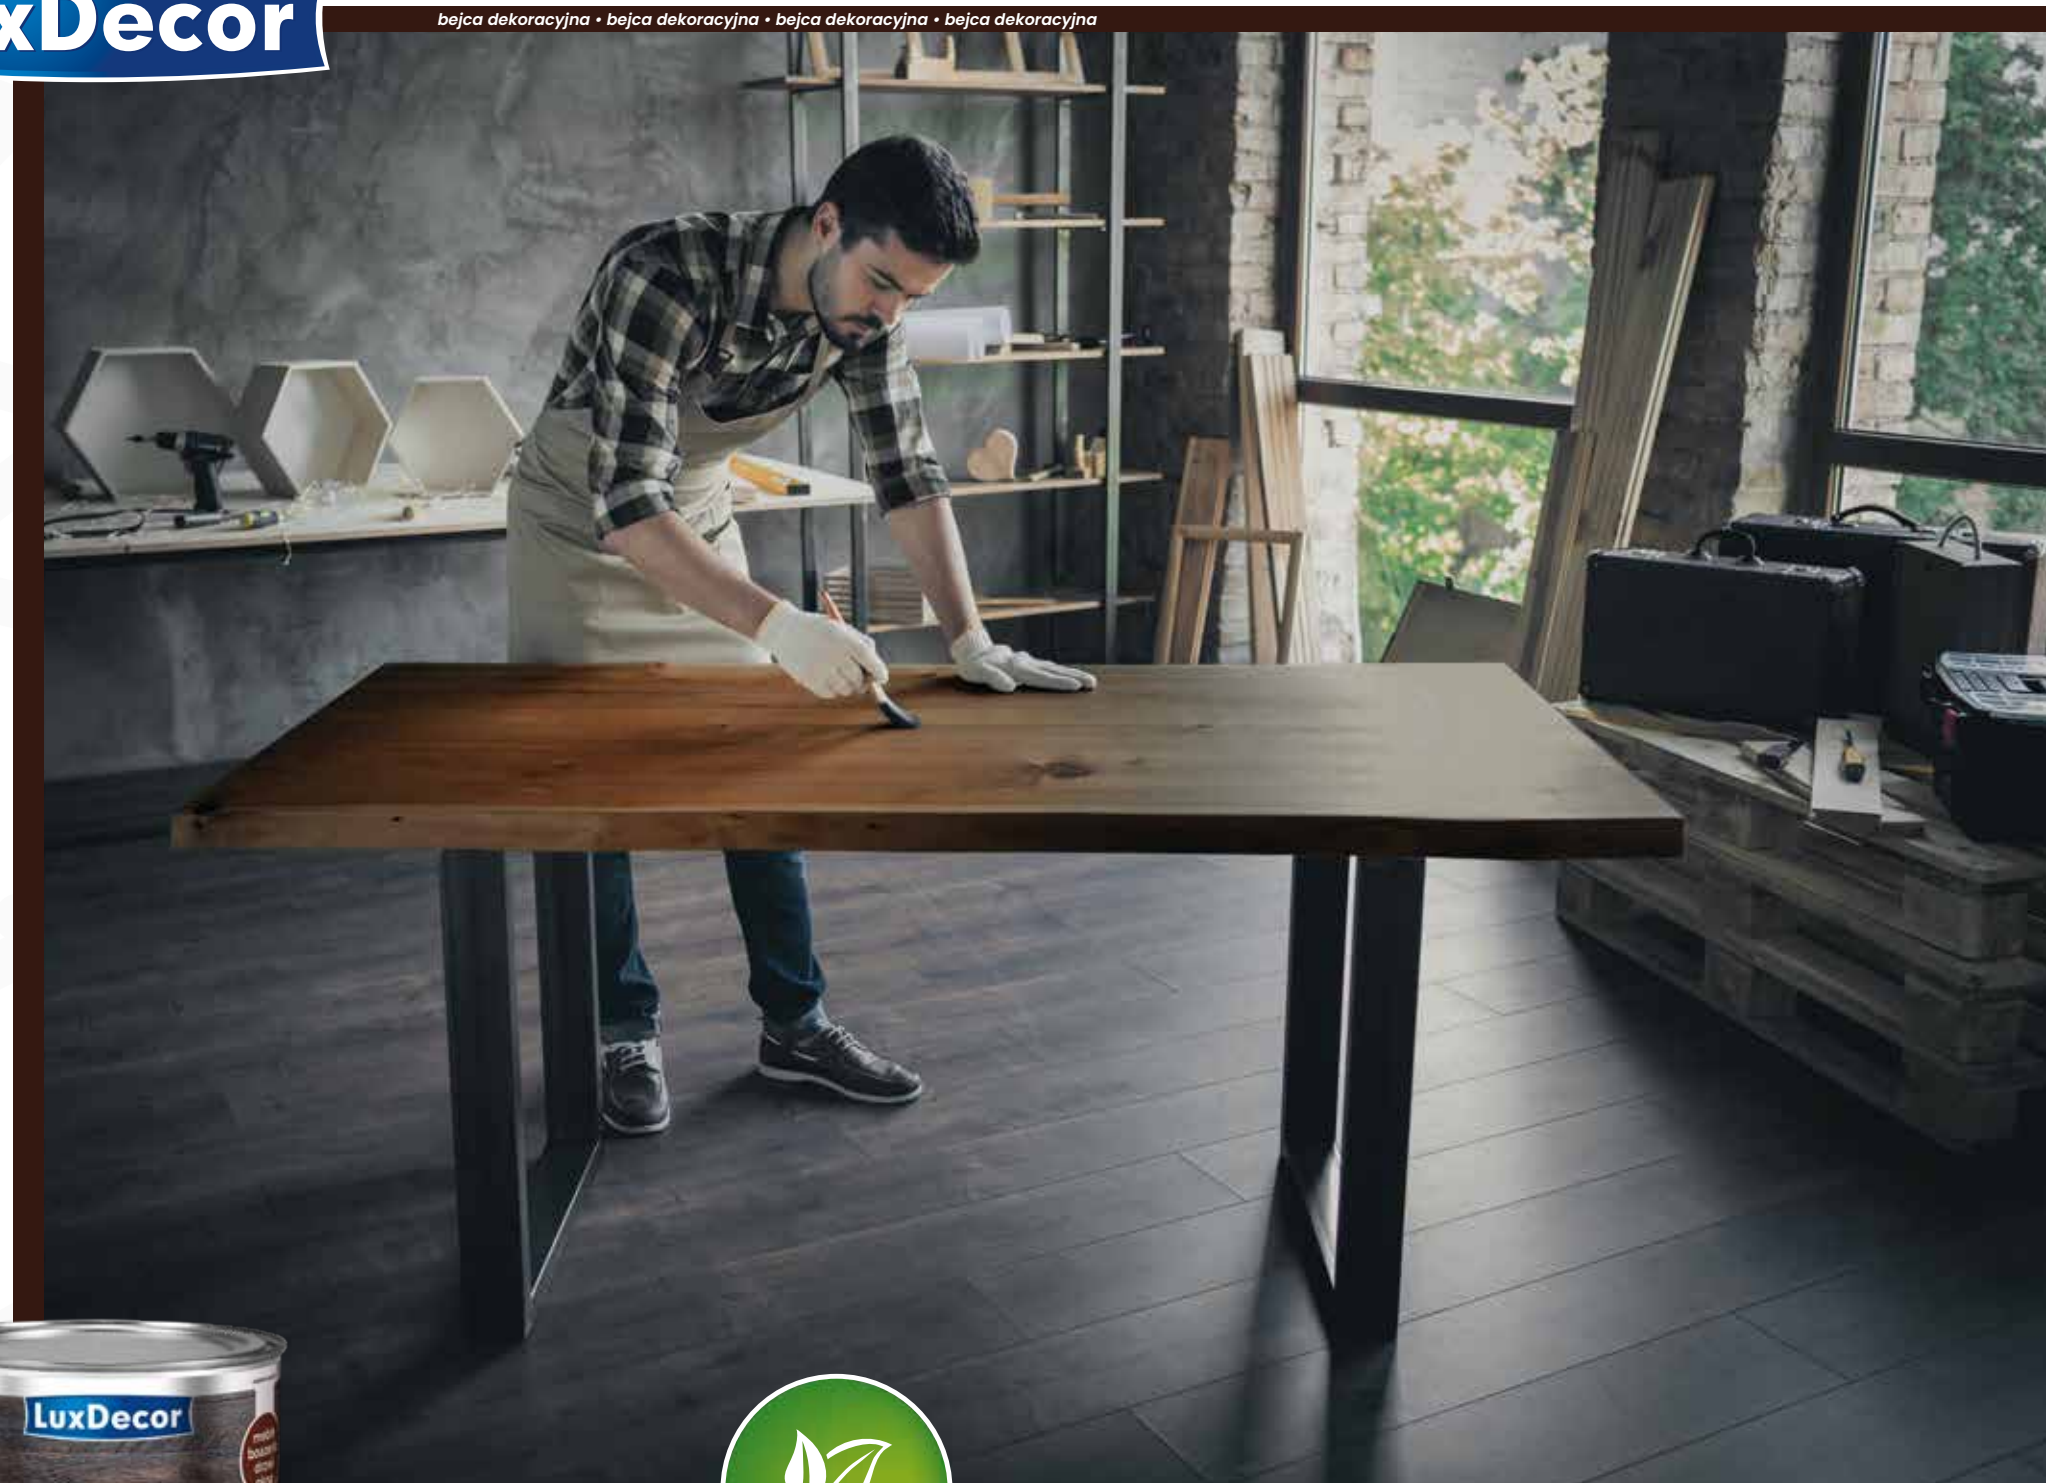

## Bejca

Bejca do drewna to wodorozcieńczalny preparat, zawierający dodatek dyspersji akrylowych. Stosuje się ją jako środek do dekoracyjnego barwienia drewna wewnątrz pomieszczeń. Podkreśla jego strukturę i usłojenie.



## IDEALNE WYKOŃCZENIE



### Barwi drewno i podkreśla usłojenie

Produkt bezwonny, ekonomiczny w użyciu i przyjazny dla środowiska. Spełnia wymagania normy PN-EN 71-3 „bezpieczeństwo zabawek”. Po wyschnięciu nadaje trwałą, odporną na działanie promieni UV kolor. Dostępny w 12 wersjach kolorystycznych.

### Szerokie zastosowanie

Bejca do drewna polecana jest do mebli, okien, drzwi, boazerii i innych elementów drewnianych. Może być używana samodzielnie lub jako wstępna powłoka pod lakiery.





## UNIWERSALNA MASA NAPRAWCZA

### Szpachlówka do drewna

Szpachlówka do drewna służy do wypełnienia rys i drobnych pęknięć powstałych na powierzchni elementów drewnianych i drewnopochodnych (meble, drzwi, podłogi, sklejki).

#### Trwała i elastyczna powłoka

Produkt bardzo łatwy w użyciu. Po wyschnięciu tworzy bardzo trwałą i elastyczną powłokę, którą można szlifować i lakierować.

#### Bezpieczna dla środowiska

Szpachlówka do drewna nie zawiera rozpuszczalników i innych środków szkodliwych i agresywnych chemicznie. Jest produktem bezpiecznym dla użytkownika.





# LuxDecor



## Bezpieczeństwo domowników

Badania laboratoryjne dowodzą, że **emalia** akrylowa **LuxDecor** jest produktem bezpiecznym dla użytkownika. Potwierdzeniem tego jest spełnianie warunków normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”. Oznacza to, że **emalia** może być stosowana w każdym pomieszczeniu, nie wyłączając pokoju dziecka. Można nią malować elementy, z którymi maluch ma bezpośrednią styczność: łóżeczka, szafki, krzeselka, zabawki itp.

## Szerokie zastosowanie

Produkt charakteryzuje się dobrym kryciem, przyczepnością do podłoża. Może być stosowany również na powierzchni metalowe – wystarczy je uprzednio zagruntować farbą antykorozyjną.

## Mat i połysk

Emalia akrylowa to bogactwo barw i możliwości. Dzięki tak szerokiej gamie kolorystycznej można aranżować wnętrza w dowolnym stylu. **Emalia** dostępna jest w dwóch rodzajach powłoki: mat i połysk – to znacznie poszerza zakres jej wykorzystania.


## Emalia akrylowa

Uniwersalna wodorozcieńczalna emalia akrylowa do malowania drewna, materiałów drewnopodobnych, gipsu i betonu. Doskonale nadaje się do malowania lamperii, boazerii, mebli, okien oraz drzwi wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



## MODNE KOLORY NA LATA

mat

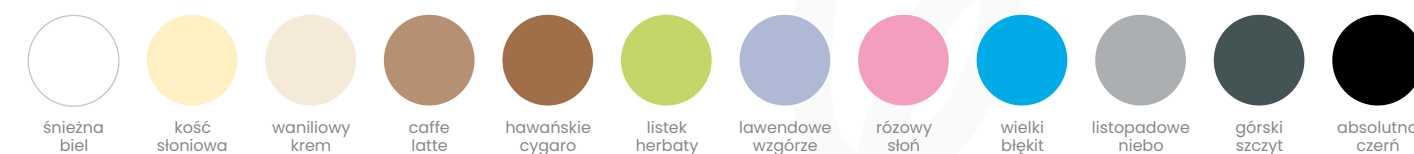

połysk







impregnat do drewna konstrukcyjnego • impregnat do drewna konstrukcyjnego

## Protektor impregnat do drewna konstrukcyjnego

Preparat przeznaczony do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, więźby i innych elementów drewnianych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Polecany jest jako podkład pod impregnaty dekoracyjne, lakiery oraz lakierobejce.

### Pełna ochrona i zabezpieczenie

Przedłuża żywotność drewna i chroni je przed działaniem warunków atmosferycznych i atakami biologicznymi. Zabezpiecza przed grzybami i owadami domowymi.

### Wysoka skuteczność

Impregnat jest bardzo wydajny i łatwy w stosowaniu. Po naniesieniu głęboko wnika w drewno, tworząc trwałą i skuteczną barierę ochronną. Dostępny jest w formie gotowej do użycia oraz koncentratu 1:9. Do wyboru w wersji bezbarwnej lub z barwnikiem kontrolnym. Nie posiada funkcji dekoracyjnej.



bezbarny



palisander



zielony



przeciwogniowy impregnat do drewna • przeciwogniowy impregnat do drewna

## Protektor przeciwogniowy impregnat do drewna

Preparat do zabezpieczania drewna budowlanego przed ogniem. Gotowy do użycia. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w przestrzeniach uniemożliwiających mycie.

### Pełna ochrona i zabezpieczenie

Produkt dodatkowo chroni drewno przed atakami biologicznymi. Głęboko wnika w strukturę, tworząc trwałą i skuteczną barierę ochronną przed porostem grzybów i owadami niszczącymi drewno.

### Wysoka skuteczność

Impregnat jest bardzo wydajny i łatwy w stosowaniu. Dostępny jest w wersji bezbarwnej lub z barwnikiem kontrolnym. Nie posiada funkcji dekoracyjnej.



bezbarny



palisander



brz





STWÓRZ

IDEALNE  
MIEJSCE

Impregnaty i farby na bazie wody

LuxDecor to marka skupiająca ekologiczne, wodorozcieńczone produkty do impregnacji, ochrony i dekoracji drewna. Przy ich wykorzystaniu można odnowić i na lata zabezpieczyć wszystkie elementy drewniane w domu i ogrodzie.

Wybierz najlepszy produkt

Bejca, impregnat a może olej do drewna?

Każdy z produktów marki **LuxDecor** ma swoją specyfikę i jest przeznaczony do konkretnych zastosowań. Zastanów się, jaki efekt chcesz uzyskać, a my dostarczymy właściwe rozwiązanie.

Dane techniczne

|                       |                    |                    |                                                                                          |                               |                                    |                 |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nazwa                 | impregnat                                                                                             | garden impregnat                                                                                      | Njord impregnat<br>Njord grunt                                                                                                                                              | lakierobejca                                                                                                     | lazura                                                                                                                | bejca                                                                                              | emalia                                                                                                                                                                                         |
| przeznaczenie         | fasady, filary, belki, balustrady, pergole, płoty                                                     | płoty, domki, altanki, pergole                                                                        | elewacje, witoki, altany, płoty, meble, boazeria, elementy architektury drewnianej                                                                                          | meble, konstrukcje ogrodowe, inne elementy z drewna                                                              | altana, płoty, szalówka, drzwi, meble ogrodowe, boazeria, podbitka drewniana                                          | meble, okna, drzwi, boazeria                                                                       | lamperia, boazeria, meble, okna, drzwi                                                                                                                                                         |
| wydajność             | do 20 m <sup>2</sup> /l na jedną warstwę (w zależności od rodzaju podłoża)                            | do 7 m <sup>2</sup> /l                                                                                | do 16 m <sup>2</sup> /l na (jedną warstwę)<br>do 10 m <sup>2</sup> /l (grunt)                                                                                               | do 12 m <sup>2</sup> /l (jedna warstwa)                                                                          | do 16 m <sup>2</sup> /l na jedną warstwę (w zależności od rodzaju podłoża)                                            | do 16 m <sup>2</sup> /l                                                                            | do 14 m <sup>2</sup> /l na jedną warstwę (w zależności od rodzaju podłoża)                                                                                                                     |
| poj.                  | 1 l, 3 l, 5 l, 10 l                                                                                   | 5 l, 10 l                                                                                             | 0,75 l, 2,5 l, 5 l<br>0,75 l, 2,5 l (grunt)                                                                                                                                 | 0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l                                                                                        | 0,75 l, 2,5 l, 5 l                                                                                                    | 0,2 l, 0,75 l                                                                                      | 0,4 l, 0,75 l                                                                                                                                                                                  |
|                       | woda                                                                                                  | woda                                                                                                  | woda                                                                                                                                                                        | woda                                                                                                             | woda                                                                                                                  | woda                                                                                               | woda                                                                                                                                                                                           |
| przygotowanie podłoża | powierzchnia powinna być oczyszczona, odtłuszczona, bez zabrudzeń oraz starych powłok farb i lakierów | powierzchnia powinna być oczyszczona, odtłuszczona, bez zabrudzeń oraz starych powłok farb i lakierów | drewno powinno być zdrowe, suche (wilgotność max 15%), czyste, odtłuszczone i oszlifowane;<br>zalecane zastosowanie Njord grunt odcinający w przypadku aplikacji impregnatu | drewno powinno być zdrowe, suche, oczyszczone, przeszlifowane, zaimpregnowane biobójczym impregnatem technicznym | drewno powinno być zdrowe, suche, oczyszczone, przeszlifowane, zaimpregnowane biobójczym impregnatem technicznym      | powierzchnia powinna być gładka, czysta i sucha, bez zabrudzeń oraz starych powłok farb i lakierów | powierzchnia powinna być stabilna, mocna i sucha; stare powłoki malarskie należy usunąć; przed malowaniem podłoże należy dokładnie przeszlifować i wyczyścić, a następnie odtłuścić i wysuszyć |
| temp. stosowania      | > 6°C                                                                                                 | 10 – 25°C                                                                                             | 10 – 30°C                                                                                                                                                                   | 10 – 25°C                                                                                                        | 10 – 35°C                                                                                                             | 5 – 30°C                                                                                           | 5 – 30°C                                                                                                                                                                                       |
| narzędzia             | pędzel wałek                                                                                          | pędzel                                                                                                | pędzel                                                                                                                                                                      | pędzel wałek gąbka natrysk                                                                                       | pędzel wałek                                                                                                          | pędzel gąbka                                                                                       | pędzel z miękkim włosiem                                                                                                                                                                       |
| schnięcie dotykowe    | 1 h                                                                                                   | 2 h                                                                                                   | ok. 2 h<br>1 h (grunt)                                                                                                                                                      | 45 min                                                                                                           | 1 h                                                                                                                   | 1-2 h                                                                                              | 2 h                                                                                                                                                                                            |
| druga warstwa         | 1 – 2 h                                                                                               | 1-2 h                                                                                                 | po ok. 4 h<br>po ok. 1 h (grunt)                                                                                                                                            | 30 – 45 min                                                                                                      | po ok. 1 h                                                                                                            | 1-2 h                                                                                              | po 4 h                                                                                                                                                                                         |
| schnięcie całkowite   | 12 – 24 h                                                                                             | 8 h                                                                                                   | ok. 24 h                                                                                                                                                                    | 48 h                                                                                                             | po ok. 12 h                                                                                                           | 12 h                                                                                               | 24 h                                                                                                                                                                                           |
| liczba warstw         | 2                                                                                                     | 1 – 2                                                                                                 | 2 (3 w przypadku jasnych kolorów)                                                                                                                                           | 2                                                                                                                | 1 – 2                                                                                                                 | 1 – 2                                                                                              | 2 (3 w przypadku jasnych kolorów)                                                                                                                                                              |
| wskazówki             | produkt przeznaczony wyłącznie do ochrony i dekoracji powierzchni pionowych                           | na drewno niemalowane zastosuj impregnat konstrukcyjny PRIMACOL Protector                             | produkt przeznaczony wyłącznie do ochrony i dekoracji powierzchni pionowych                                                                                                 | większa ilość warstw zwiększa połysk i intensywność koloru, lecz zmniejsza przezroczystość powłoki               | wersja bezbarwna nie posiada ochrony przed promieniami UV, dlatego powinna być stosowana jedynie wewnątrz pomieszczeń | pamiętaj aby zabezpieczyć powierzchnię lakierem akrylowym do drewna                                | należy stosować wyłącznie narzędzia przeznaczone do produktów akrylowych                                                                                                                       |



drewno  
impregnacja  
ekologia  
do wewnątrz  
trwałość  
dom

ochrona  
olej  
na zewnątrz  
ogród  
kolory  
natura

**LuxDecor**

Katalog 2022  
Dekracja i ochrona drewna

Unicell International Sp. z o.o.  
ul. Supańska 25,  
16-010 Wasilków, Polska  
tel.: +48 85 733 66 41  
primacol@primacol.pl



[www.luxdecor.expert](http://www.luxdecor.expert)

